



PRZEGLĄD PRODUKTÓW ŁAŃCUCHY PŁYTKOWE I MODUŁOWE




FliteTop®
Matveyor®
ULTOP®




DK² POSIADA NASTĘPUJĄCE TECHNICZNE I WYDAJNOŚCIOWE UDOSKONALENIA:

PORÓWNANIE WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA
PRÓBA NA SUCHO - BUTELKI PET

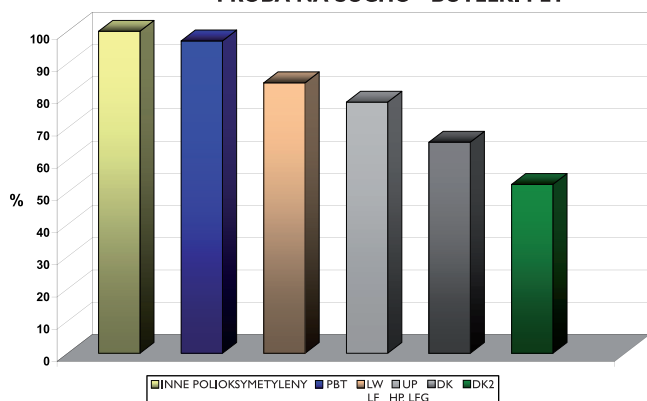

- Najniższy współczynnik tarcia w procesach butelkowania
- Najmniejszy napór na końcu linii transportowanych pojemników
- Zredukowany efekt nierównomiernego posuwu łańcucha w przenośnikach o znacznej długości
- Duże zmniejszenie zużycia lub całkowite wyeliminowanie zużycia smaru

PORÓWNANIE ZUŻYCIA
PRÓBA NA SUCHO - SZKLANE BUTELKI

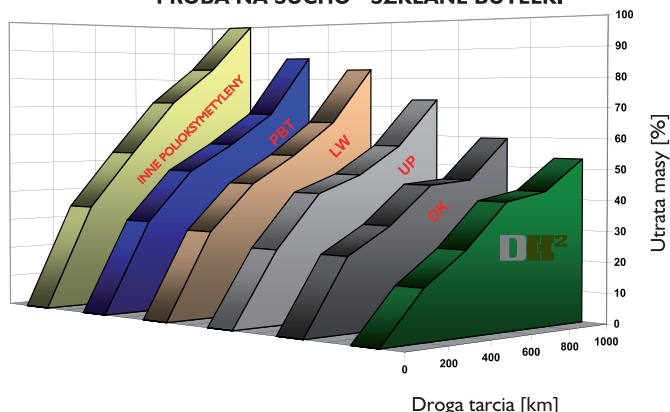

- Zmniejszenie zużycia łańcucha
- Zmniejszenie wydłużenia łańcucha
- Większa swoboda projektowania w stosunku do stali

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI DK² OZNACZAJĄ ZNACZNE KORZYŚCI EKONOMICZNE DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

- DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ
- NIŻSZE KOSZTY UTRZYMANIA
- WIĘKSZA PRODUKTYWNOŚĆ
- NIŻSZE KOSZTY ŚRODOWISKOWE
- ZMNIJSZENIE ZUŻYCIA LUB CAŁKOWITE WYELIMINOWANIE UŻYCIA SMARÓW CHEMICZNYCH
- ZMNIJSZENIE ZUŻYCIA WODY
- OBNIŻONE KOSZTY ZWIĄZANE Z OCZYSZCZANIEM ŚCIEKÓW
- NIŻSZE ZUŻYCIE ENERGII
- UDOSKONALONE WARUNKI ZWIĄZANE Z HIGIENĄ I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (MNIJSZE ZUŻUCIE WODY W CZASIE PŁUKANIA, BRAK ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z UŻYCIEM MYDŁA, ETC.)

Aby uzyskać więcej informacji związanych z oceną skontaktuj się z działem zastosowań inżynierskich

ŁAŃCUCHY STALOWE, ŁAŃCUCHY TERMOPLASTYCZNE, TAŚMY MODUŁOWE I GUMY

Rodzaj	Opis	Cechy
Łańcuchy stalowe	S Stal niestopowa	Stal niestopowa hartowana na wskroś. Twardość powierzchniowa i rdzeniowa na poziomie 43 HRC. Doskonała wytrzymałość i odporność na zużycie. Nieodpowiednia do zastosowań z dostępem wody.
	SS - 4 Stal nierdzewna ferrytyczna	Stal nierdzewna walcowana na zimno. Dobra odporność na zużycie, uszkodzenia mechaniczne i korozję. Do zastosowań spożywczych.
	P Stal specjalna Prima	Specjalna stal nierdzewna ferrytyczna wysokiej jakości walcowana na zimno. Specjalny stop chromowo-niklowy oferujący bardzo dobre właściwości wytrzymałościowe i mechaniczne. Szczególnie zalecany do linii produkcyjnych o wysokiej wydajności (combinery i inlinery).
	SS Stal nierdzewna austenityczna	Chromowo-niklowa stal nierdzewna austenityczna walcowana na zimno. Zapewnia najwyższą odporność na korozję i wytrzymałość na wpływ środków chemicznych. Oferuje bardzo dobrą odporność na zużycie dzięki procesowi hartowania i jednolitej strukturze chemicznej.
Łańcuchy termoplastyczne płytkowe i taśmy modułowe	WA biały Biały Poliacetal	Homopolimer acetalu (POM-H) Delrin® firmy DuPont™.
	UP szary Ulepszony Poliacetal	Specjalny homopolimer acetalu (POM-H) Ultra Performance marki DuPont™ Delrin®. Szczególnie do zastosowań, gdzie wymagany jest niski współczynnik tarcia i ograniczone pylenie.
	DK2 ciemnozielony Najwyższa klasa żywic acetalowej (DK2)	Materiał nowej generacji, w oparciu o Poliacetal marki Delrin® zbrojony Kevlarem® , opracowany przez firmy Regina i DuPont™, osiągający najniższy współczynnik tarcia przy najwyższej odporności na zużycie. Dzięki niezrównanym właściwościom DK2 , możliwe jest znaczne obniżenie lub całkowite wyeliminowanie zużycia smarów bez utraty wydajności linii transportujących.
	AS czarny Antystatyczny Poliacetal	Antystatyczny Poliacetal do zastosowań, gdzie należy unikać ładunków elektrostatycznych na powierzchni łańcucha.
	AR czarny Poliamid odporny na ścieranie	Wzmocniony poliamid o doskonałej odporności na ścieranie i niskim pyleniu. Przeznaczony do pracy w warunkach suchych, odpowiedni zwłaszcza do produkcji szkła.
	P jasnoniebieski Wzmocniony polipropylen	Wzmocniony polipropylen zapewniający najwyższą odporność na korozję i wytrzymałość na wpływ środków chemicznych oraz optymalną odporność na wysokie temperatury. Do łańcuchów FilteTop®.
	PP szary Polipropylen – gatunek specjalny	Polipropylen specjalnego gatunku zapewniający najwyższą odporność na korozję i wytrzymałość na wpływ środków chemicznych oraz optymalną odporność na wysokie temperatury. Do pasów Matveyor®.
Nakładki antypoślizgowe	UL jasnoszary Poliester o ultra-niskim współczynniku tarcia	Poliester oferujący dobrą wytrzymałość mechaniczną w połączeniu z niskim współczynnikiem tarcia.
	HF zielony Termoplastyczna guma o wysokim współczynniku tarcia	Termoplastyczne gumy o twardości 70 ShA oraz optymalnej wytrzymałości zapewniającej wyjątkowy kontakt pomiędzy produktem a nośnikiem. Stosowane w przenośnikach o transporcie wznoszącym i opadającym.
	HFX zielony	
	PG czarny NBR	Kauczuk akrylonitrylo-butadienowy o twardości 55 ShA oraz wysokiej odporności na zużycie zapewniający doskonały kontakt pomiędzy produktem a nośnikiem.
	Thermo plastic zielony Guma termoplastyczna	Specjalna guma termoplastyczna o twardości 45 ShA, której żywotność wydłuża się bez utraty elastyczności. Do serii łańcuchów chwytakowych.
	EPDM czarny Guma EPDM	Guma EPDM o twardości 60 ShA zapewniająca doskonałe trzymanie oraz odporność na wysokie temperatury. Do serii łańcuchów chwytakowych.



803 - Mini Zawias

Szerokość		Podziałka		Grubość		Odstęp		Zawias		Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Płytki	
1 ¼	31,8	1 ½	38,1	0.118	3	0.110	2,8	0.866	22	P	
1 ¾	44,5	1 ½	38,1	0.118	3	0.110	2,8	0.866	22	P	

915 - Pojedyńczy Zawias, Zredukowany Odstęp Między Płytkami (1,6 mm)



Szerokość		Podziałka		Grubość		Odstęp		Zawias		Materiały			
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Płytki		Guma	
2 ¼	57,1	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42		P		
2 ½	63,5	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42		P		
2 ⅝	66,7	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42		P		
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	S	SS-4	P	PG
3.30	83,8	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42		SS-4	P	
3 ½	88,9	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42		P		
4	101,6	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	S		P	SS
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	S	SS-4	P	PG
6	152,4	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	S		P	SS
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	S	SS-4	P	PG

HD 915 - Pojedyńczy Zawias, Zredukowany Odstęp Między Płytkami (1,6 mm), Hartowane Sworznie




Szerokość		Podziałka		Grubość		Odstęp		Zawias		Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Płytki	
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	P	
3.30	83,8	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	P	
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	P	
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	P	

HD 9157 - 57 mm Zawias, Zredukowany Odstęp Między Płytkami, Hartowane Sworznie



Szerokość		Podziałka		Grubość		Odstęp		Zawias		Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Płytki	Guma
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	2.244	57	P	PG

2815 - Podwójny Zawias



Szerokość		Podziałka		Grubość		Odstęp		Zawias		Materiały			
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Płytki		Guma	
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	0.071	1,8	3.150	80	S	SS-4	P	PG

FliteTop® ŁAŃCUCHY SKRĘTNE STALOWE

881 - Bevel



Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skreću		Zawias		Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Płytki	
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.118	3	18	457,2	1.693	43	S	SS
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.118	3	24	609,6	1.693	43	S	SS
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	24	609,6	1.693	43	S	SS



881T - TAB

Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skrętu		Zawias		Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Płytki	
3 1/4	82,6	1 1/2	38,1	0.118	3	18	457,2	1.693	43	S	SS
4 1/2	114,3	1 1/2	38,1	0.118	3	24	609,6	1.693	43	S	SS
7 1/2	190,5	1 1/2	38,1	0.118	3	24	609,6	1.693	43	S	SS



981 - Bevel, Zredukowany Odstęp Między Płytkami

Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skrętu		Zawias		Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Płytki	
3 1/4	82,6	1 1/2	38,1	0.118	3	18	457,2	1.654	42	P	
3.30	83,8	1 1/2	38,1	0.118	3	18	457,2	1.654	42	P	
4 1/2	114,3	1 1/2	38,1	0.118	3	24	609,6	1.654	42	P	
7 1/2	190,5	1 1/2	38,1	0.118	3	24	609,6	1.654	42	P	



981T - TAB, Zredukowany Odstęp Między Płytkami

Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skrętu		Zawias		Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Płytki	Guma
3 1/4	82,6	1 1/2	38,1	0.118	3	18	457,2	1.693	43	P	PG
3.30	83,8	1 1/2	38,1	0.118	3	18	457,2	1.693	43	P	
4 1/2	114,3	1 1/2	38,1	0.118	3	24	609,6	1.693	43	P	
7 1/2	190,5	1 1/2	38,1	0.118	3	24	609,6	1.693	43	P	PG




981M - Magnetyczny, Zredukowany Odstęp Między Płytkami

Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skrętu		Zawias		Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Płytki	Guma
3 1/4	82,6	1 1/2	38,1	0.118	3	19.685	500	1.654	42	SS-4	P PG
3.30	83,8	1 1/2	38,1	0.118	3	19.685	500	1.654	42	SS-4	P
4 1/2	114,3	1 1/2	38,1	0.118	3	19.685	500	1.654	42		P
7 1/2	190,5	1 1/2	38,1	0.118	3	19.685	500	1.654	42		P PG



HD 981M - Magnetyczny, Zredukowany Odstęp Między Płytkami, Hartowane Sworznie

Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skrętu		Zawias		Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Płytki	
3 1/4	82,6	1 1/2	38,1	0.118	3	19.685	500	1.654	42	P	
3.30	83,8	1 1/2	38,1	0.118	3	19.685	500	1.654	42	P	
4 1/2	114,3	1 1/2	38,1	0.118	3	19.685	500	1.654	42	P	
7 1/2	190,5	1 1/2	38,1	0.118	3	19.685	500	1.654	42	P	



HD 9857M - Magnetyczny, Zawias 57 mm, Hartowane Sworznie

Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skrętu		Zawias		Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Płytki	Guma
7 1/2	190,5	1 1/2	38,1	0.118	3	29.528	750	2.244	57	P	PG



982T - TAB, Zredukowany Promień Skrętu


Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skrętu		Zawias		Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Płytki	
3 1/4	82,6	1 1/2	38,1	0.118	3	7.874	200	1.693	43	SS	

820 – Pojedynczy Zawias




Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Powrotu		Zawias		Materiały					
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Płytki					
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.157	4	1.575	40	1.638	41,6	UP		AR	AS	P	HFX
3.30	83,8	1 ½	38,1	0.157	4	1.575	40	1.638	41,6	UP					
4	101,6	1 ½	38,1	0.157	4	1.575	40	1.638	41,6	UP				P	HFX
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.157	4	1.575	40	1.638	41,6	UP		AR	AS	P	HFX
6	152,4	1 ½	38,1	0.157	4	1.575	40	1.638	41,6	UP				P	HFX
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.157	4	1.575	40	1.638	41,6	UP				P	HFX
Na indywidualne zapytanie															

831 – Pojedynczy Zawias, Wzmocniona Płytki




Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Powrotu		Zawias		Materiały					
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Płytki					
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.189	4,8	1.575	40	1.638	41,6	UP					
3.30	83,8	1 ½	38,1	0.189	4,8	1.575	40	1.638	41,6	UP					
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.189	4,8	1.575	40	1.638	41,6	UP					
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.189	4,8	1.575	40	1.638	41,6	UP					

828 – Wzmocniony Pojedynczy Zawias, Zredukowany Odstęp Między Płytkami



Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Powrotu		Zawias		Materiały					
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Płytki					
3.30	83,8	1 ½	38,1	0.157	4	1.575	40	1.654	42	UP					

8257 – Przystosowany Do Pracy Przy Większych Obciążeniach, Wzmocniony Zawias



NEW

Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Powrotu		Zawias		Materiały					
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Płytki	Guma				
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.189	4,8	1.575	40	2.244	57	UP	HFX				
10	254	1 ½	38,1	0.189	4,8	1.575	40	2.244	57	UP	HFX				
12	304,8	1 ½	38,1	0.189	4,8	1.575	40	2.244	57	UP	HFX				

821 – Podwójny Zawias, Wzmocniona Płytki



Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Powrotu		Zawias		Materiały					
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Płytki	Guma				
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.189	4,8	1.575	40	5.374	136,5	UP		HFX			
10	254	1 ½	38,1	0.189	4,8	1.575	40	5.374	136,5	UP		HFX			
12	304,8	1 ½	38,1	0.189	4,8	1.575	40	5.374	136,5	UP		HFX			

880 – Bevel



Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skrętu		Zawias		Materiały					
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Płytki					
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.157	4	18	457,2	1.693	43	UP	AR				
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.157	4	19,685	500	1.693	43	UP	AR				



880T - TAB

Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skrętu		Zawias		Materiały					
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Płytki		Guma			
3 1/4	82,6	1 1/2	38,1	0.157	4	18	457,2	1.689	42,9	UP		AR	AS	P	HFX
3.30	83,8	1 1/2	38,1	0.157	4	18	457,2	1.689	42,9	UP					
4 1/2	114,3	1 1/2	38,1	0.157	4	19.685	500	1.689	42,9	UP		AR	AS	P	HFX
												Na indywidualne zapytanie			

Na indywidualne zapytanie




879 - Bevel, Wzmocniona Płytki

Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skrętu		Zawias		Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Płytki	
3 1/4	82,6	1 1/2	38,1	0.189	4,8	18	457,2	1.693	43	UP	
4 1/2	114,3	1 1/2	38,1	0.189	4,8	19.685	500	1.693	43	UP	




879T - TAB, Wzmocniona Płytki

Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skrętu		Zawias		Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Płytki	
3 1/4	82,6	1 1/2	38,1	0.189	4,8	18	457,2	1.689	42,9	UP	DP ²²
3.30	83,8	1 1/2	38,1	0.189	4,8	18	457,2	1.689	42,9	UP	DP ²²
4 1/2	114,3	1 1/2	38,1	0.189	4,8	19.685	500	1.689	42,9	UP	DP ²²




880M RG - Magnetyczny, Zredukowany Odstęp Między Płytkami

Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skrętu		Zawias		Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Płytki	
3 1/4	82,6	1 1/2	38,1	0.157	4	19.685	500	1.654	42	UP	DP ²²
3.30	83,8	1 1/2	38,1	0.157	4	19.685	500	1.654	42	UP	DP ²²




882 - Bevel, Wzmocniona Płytki, Przystosowany Do Pracy Przy Większych Obciążeniach

Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skrętu		Zawias		Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Płytki	
4 1/2	114,3	1 1/2	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.402	61	UP	
7 1/2	190,5	1 1/2	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.402	61	UP	
10	254	1 1/2	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.402	61	UP	
12	304,8	1 1/2	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.402	61	UP	



882T - TAB, Wzmocniona Płytki, Przystosowany Do Pracy Przy Większych Obciążeniach

Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skrętu		Zawias		Materiały			
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Płytki	Guma		
4 1/2	114,3	1 1/2	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	DP ²²	HFX	
7 1/2	190,5	1 1/2	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	DP ²²	HFX	
10	254	1 1/2	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	DP ²²	HFX	
12	304,8	1 1/2	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	DP ²²	HFX	



NEW

882M - Magnetyczny, Wzmocniona Płytki, Przystosowany Do Pracy Przy Większych Obciążeniach

Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skrętu		Zawias		Materiały			
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Płytki	Guma		
7 1/2	190,5	1 1/2	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	HFX		
10	254	1 1/2	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	HFX		
12	304,8	1 1/2	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	HFX		



878T - TAB, Zmniejszony Promień Skrętu, Wzmocniona Płytką


Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skrętu		Zawias		Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Płytki	
3 1/4	82,6	1 1/2	38,1	0.189	4,8	7.874	200	1.689	42,9	UP	1 1/2" AR



880TA - TAB, Seria Vacuum


Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skrętu		Zawias		Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Płytki	
3 1/4	82,6	1 1/2	38,1	0.157	4	18	457,2	1.689	42,9	UP	

FliteTop® ŁAŃCUCH DWUCZĘŚCIOWY STALOWY




1864 - Prostopiętne

Szerokość		Podziałka		Grubość		Odstęp		Zawias		Materiały			
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Łańcuch Nośny		Płytki	
3 1/4	82,6	3/4	19,05	0.118	3	0.126	3,2	1.063	27	S	SS	S	SS
4 1/2	114,3	3/4	19,05	0.118	3	0.126	3,2	1.063	27	S	SS	S	SS
6	152,4	3/4	19,05	0.118	3	0.126	3,2	1.063	27	S	SS	S	SS
7 1/2	190,5	3/4	19,05	0.118	3	0.126	3,2	1.063	27	S	SS	S	SS



1874T - Skrętny TAB, Zredukowany Odstęp Między Płytkami 8,2 mm

Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skrętu		Zawias		Materiały			
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Łańcuch Nośny		Płytki	
3 1/4	82,6	3/4	19,05	0.118	3	15	381	1.252	31,8	S	SS	S	SS
4 1/2	114,3	3/4	19,05	0.118	3	15	381	1.252	31,8	S	SS	S	SS
6	152,4	3/4	19,05	0.118	3	18	457,2	1.252	31,8	S	SS	S	SS
7 1/2	190,5	3/4	19,05	0.118	3	24	609,6	1.252	31,8	S	SS	S	SS



1874TM - Skrętny TAB, Odstęp Między Płytkami 5,7 mm

Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skrętu		Zawias		Materiały			
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Łańcuch Nośny		Płytki	
4 1/2	114,3	3/4	19,05	0.118	3	15	381	1.252	31,8	S		S	

FliteTop® ŁAŃCUCH DWUCZĘŚCIOWY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO



843 - Prostopiętne, Podziałka 1/2 Cal

Szerokość		Podziałka		Grubość		Zawias		Materiały			
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Łańcuch Nośny		Płytki	
1 3/8	34,9	1/2	12,7	0.126	3,2	0.811	20,6	S	SS	UP	
2	50,8	1/2	12,7	0.126	3,2	0.811	20,6	S	SS	UP	
3 1/4	82,6	1/2	12,7	0.126	3,2	0.811	20,6	S	SS	UP	



845 - Prostopiętne, Podziałka 1/2 Cal, Dwukierunkowy

Szerokość		Podziałka		Grubość		Odstęp		Zawias		Materiały			
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Łańcuch Nośny		Płytki	
1 3/8	34,9	1/2	12,7	0.126	3,2	0.008	0,2	0.811	20,6	S	SS	UP	
1.57	40,0	1/2	12,7	0.126	3,2	0.008	0,2	0.811	20,6	S	SS	UP	
2	50,8	1/2	12,7	0.126	3,2	0.008	0,2	0.811	20,6	S	SS	UP	



RR 845 - Prostobieżny, Podziałka 1/2 Cala, Dwukierunkowy, Raised Rib

Szerokość		Podziałka		Grubość		Odstęp		Zawias		Materiały		
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Łańcuch	Nośny	Płytki
1.57	40,0	1/2	12,7	0.126	3,2	0.008	0,2	0.811	20,6	S	SS	UP
2.11	53,6	1/2	12,7	0.126	3,2	0.008	0,2	0.811	20,6	S	SS	UP




863 - 963 - Prostobieżny, Podziałka 3/4 Cala

Szerokość		Podziałka		Grubość		Zawias		Materiały		
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Łańcuch	Nośny	Płytki
3 1/4	82,6	3/4	19,05	0.157	4	1.343	34,1	S	SS	UP
4 1/2	114,3	3/4	19,05	0.157	4	1.343	34,1	S	SS	UP
6	152,4	3/4	19,05	0.157	4	1.343	34,1	S	SS	UP
7 1/2	190,5	3/4	19,05	0.157	4	1.343	34,1	S	SS	UP




1843T - Skętny TAB, Podziałka 1/2 Cala

Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skrętu		Zawias		Materiały		
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Łańcuch	Nośny	Płytki
1 1/4	31,8	1/2	12,7	0.126	3,2	10	254	0.787	20	S	SS	UP AR



1873T - Skętny TAB, Podziałka 3/4 Cala

Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skrętu		Zawias		Materiały		
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Łańcuch	Nośny	Płytki
3 1/4	82,6	3/4	19,05	0.157	4	14	355,6	1.264	32,1	S	SS	UP HFX
4 1/2	114,3	3/4	19,05	0.157	4	14	355,6	1.264	32,1	S	SS	UP HFX
6	152,4	3/4	19,05	0.157	4	18	457,2	1.264	32,1	S	SS	UP HFX
7 1/2	190,5	3/4	19,05	0.157	4	18	457,2	1.264	32,1	S	SS	UP HFX
10	254,0	3/4	19,05	0.157	4	18	457,2	1.264	32,1	S	SS	UP HFX
12	304,8	3/4	19,05	0.157	4	24	609,6	1.264	32,1	S	SS	UP HFX



1863T - Skętny TAB, Podziałka 3/4 Cala, Zredukowany Odstęp Między Płytkami

Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skrętu		Zawias		Materiały		
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Łańcuch	Nośny	Płytki
2 1/4	57,2	3/4	19,05	0.157	4	18	457,2	1.264	32,1	S	SS	UP AR
3 1/4	82,6	3/4	19,05	0.157	4	18	457,2	1.264	32,1	S	SS	UP AR
4 1/2	114,3	3/4	19,05	0.157	4	18	457,2	1.264	32,1	S	SS	UP
7 1/2	190,5	3/4	19,05	0.157	4	24	609,6	1.264	32,1	S	SS	UP
12	304,8	3/4	19,05	0.157	4	24	609,6	1.264	32,1	S	SS	UP
16	406,4	3/4	19,05	0.157	4	29.528	750	1.264	32,1	S	SS	UP

FliteTop® ŁAŃCUCHY CHWYTAKOWE



GV 1874T - Dwuczęściowy Łańcuch Chwytkowy, Płytki Stalowa, Krótkie Chwyty

Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skrętu		Zawias		Materiały		
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Łańcuch	Nośny	Płytki
3 1/4	82,6	3/4	19,05	0.118	3	15	381	1.252	31,8	S	SS	S SS EPDM
4 1/2	114,3	3/4	19,05	0.118	3	15	381	1.252	31,8	S	SS	S SS EPDM



EV 1874T - Dwuczęściowy Łańcuch Chwytkowy, Płytki Stalowa, Długie Chwyty

Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skrętu		Zawias		Materiały		
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Łańcuch	Nośny	Płytki
3 1/4	82,6	3/4	19,05	0.118	3	15	381	1.252	31,8	S	SS	S SS EPDM



GW 1873T - Dwuczęściowy Łańcuch Chwytałkowy, Płytkę z Tworzywa Sztucznego, Krótkie Chwyty

Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skrętu		Zawias		Materiały			
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Łańcuch Nośny	Płytkę	Guma	
3 1/4	82,6	3/4	19,05	0.157	4	14	355,6	1.264	32,1	S	SS	UP	 Thermo plastic




EW 1873T - Dwuczęściowy Łańcuch Chwytałkowy, Płytkę z Tworzywa Sztucznego, Długie Chwyty

Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skrętu		Zawias		Materiały			
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Łańcuch Nośny		Płytkę	Guma
3 1/4	82,6	3/4	19,05	0.157	4	14	355,6	1.264	32,1	S	SS	UP	 Thermo plastic
4 1/2	114.3	3/4	19.05	0.157	4	14	355.6	1.264	32.1	S	SS	UP	 Thermo plastic




GD 1873T - Dwuczęściowy Łańcuch Chwytałkowy, Płytkę z Tworzywa Sztucznego, Kształt - D

Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skrętu		Zawias		Materiały			
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Łańcuch Nośny		Płytkę	Guma
3 1/4	82,6	3/4	19,05	0.157	4	14	355,6	1.264	32,1	S	SS	UP	 Thermo plastic




GU 1873T - Dwuczęściowy Łańcuch Chwytałkowy, Płytkę z Tworzywa Sztucznego, Kształt - U

Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skrętu		Zawias				Materiały		
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Łańcuch Nośny		Płytkę	Guma	
3 1/4	82,6	3/4	19,05	0.157	4	14	355,6	1.264	32,1	S	SS	UP		Thermo plastic
4 1/2	114,3	3/4	19,05	0.157	4	14	355,6	1.264	32,1	S	SS	UP		Thermo plastic




GW 878T - Jednoczęściowy Łańcuch Chwytałkowy, Płytkę z Tworzywa Sztucznego, Zredukowany Promień Skrętu, Krótkie Chwyty

Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skrętu		Zawias		Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Płytkę	Guma
3 1/4	82,6	1 1/2	38,1	0.189	4,8	7.874	200	1.689	42,9	UP	Thermo plastic




EW 878T - Jednoczęściowy Łańcuch Chwytałkowy, Płytkę z Tworzywa Sztucznego, Zredukowany Promień Skrętu, Długie Chwyty

Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skrętu		Zawias		Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Płytkę	Guma
3 1/4	82,6	1 1/2	38,1	0.189	4,8	7.874	200	1.689	42,9	UP	Thermo plastic




GD 878T - Jednoczęściowy Łańcuch Chwytałkowy, Płytkę z Tworzywa Sztucznego, Zredukowany Promień Skrętu, Kształt - D

Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skrętu		Zawias		Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Płytkę	Guma
3 1/4	82,6	1 1/2	38,1	0.189	4,8	7.874	200	1.689	42,9	UP	Thermo plastic



GU 878T - Jednoczęściowy Łańcuch Chwytałkowy, Płytkę z Tworzywa Sztucznego, Zredukowany Promień Skrętu, Kształt - U

Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skrętu		Zawias		Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Płytkę	Guma
3 1/4	82,6	1 1/2	38,1	0.189	4,8	7.874	200	1.689	42,9	UP	Thermo plastic



LBP 821 - Prostobieżny, Podwójny Zawias

Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Powrotu		Zawias		Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Płytki	Rolki
7 1/2	190,5	1 1/2	38,1	0.189	4,8	9.055	230	5.374	136,5	UP	UP
10	254,0	1 1/2	38,1	0.189	4,8	9.055	230	5.374	136,5	UP	UP
12	304,8	1 1/2	38,1	0.189	4,8	9.055	230	5.374	136,5	UP	UP



NEW

LBP 8257 - Prostobieżny, Zawias 57 mm

Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Powrotu		Zawias		Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Płytki	Rolki
7 1/2	190,5	1 1/2	38,1	0.189	4,8	11.811	300	2.244	57	UP	UP
10	254,0	1 1/2	38,1	0.189	4,8	11.811	300	2.244	57	UP	UP
12	304,8	1 1/2	38,1	0.189	4,8	11.811	300	2.244	57	UP	UP



LBP 882T - Skrętny TAB, Zawias 57 mm

Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skrętu		Zawias		Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Płytki	Rolki
3 3/4	95,3	1 1/2	38,1	0.189	4,8	26.260	667	2.244	57	UP	UP
4 1/2	114,3	1 1/2	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	UP
7 1/2	190,5	1 1/2	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	UP
10	254,0	1 1/2	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	UP
12	304,8	1 1/2	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	UP



NEW

LBP 882M - Skrętny Magnetyczny, Zawias 57 mm

Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skrętu		Zawias		Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Płytki	Rolki
7 1/2	190,5	1 1/2	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	UP
10	254,0	1 1/2	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	UP
12	304,8	1 1/2	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	UP



1700 - Skrętny, Zwiększona Powierzchnia Robocza

Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skrętu		Promień Powrotu		Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Ogniwo	
2.17	55,0	1.969	50	0.157	4	5.512	140	1.969	50	UP	DK2 WA




1702 - Skrętny

Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skrętu		Promień Powrotu		Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Ogniwo	
2.09	53,0	1.969	50	0.197	5	5.512	140	1.969	50	WA	




1701T - Skrętny TAB


Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skrętu		Promień Powrotu		Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Ogniwo	
2.09	53,0	1.969	50	0.197	5	5.512	140	1.969	50	UP	DK2 WA

**600 – Taśmy Modułowe o Dedykowanej Szerokości, Standard Metryczny, Solid Top**


Szerokość		Podziałka		Grubość		Prowadzenie	Powierzchnia	Materiały Moduły	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm				
3.35	85	½	12,7	0.343	8,7	Tak	Jednolita	UP	DK ² PP
6.69" (170 mm) lub szersza o wielokrotność 3,35" (85mm)		½	12,7	0.343	8,7	Tak	Jednolita	UP	DK ² PP

**600G ATM – Aktywne Moduły Transferu, Standard Metryczny, Solid Top**


Szerokość		Podziałka		Grubość		Prowadzenie	Powierzchnia	Materiały Moduły	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm				
Lewa Wersja 4.33	110	½	12,7	0.343	8,7	Tak	Jednolita	UP	DK ²
Prawa Wersja 4.33	110	½	12,7	0.343	8,7	Tak	Jednolita	UP	DK ²

**500 – Taśmy Modułowe o Dedykowanej Szerokości, Standard Metryczny, Flush Grid**

Szerokość		Podziałka		Grubość		Prowadzenie	Powierzchnia	Materiały Moduły	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm				
3.35	85	½	12,7	0.343	8,7	Tak	Siatka Perforowana	UP	DK ² PP
6.69" (170 mm) lub szersza o wielokrotność 3,35" (85mm)		½	12,7	0.343	8,7	Tak	Siatka Perforowana	UP	DK ² PP

**HF 500 – Taśmy Modułowe o Dedykowanej Szerokości, Standard Metryczny, Gumowa Powierzchnia, Full Cover**


Szerokość		Podziałka		Grubość		Prowadzenie	Powierzchnia	Materiały Moduły	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm			Mod.	Guma
2	50,8	½	12,7	0.343	8,7	Nie	Guma	PP	HF
3.35	85	½	12,7	0.343	8,7	Nie	Guma	PP	HF
6.69" (170 mm) lub szersza o wielokrotność 3,35" (85mm)		½	12,7	0.343	8,7	Nie	Guma	PP	HF

**1600 – Taśmy Modułowe o Dedykowanej Szerokości, Standard Metryczny, Solid Top**

Szerokość		Podziałka		Grubość		Prowadzenie	Powierzchnia	Materiały Moduły	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm				
3 ¼	82,6	1	25,4	0.343	8,7	Tak	Jednolita	UP	DK ²
3.30	83,8	1	25,4	0.343	8,7	Tak	Jednolita	UP	DK ²
3.35	85	1	25,4	0.343	8,7	Tak	Jednolita	UP	DK ²
6.69" (170 mm) lub szersza o wielokrotność 3,35" (85mm)		1	25,4	0.343	8,7	Tak	Jednolita	UP	DK ²

**1600G ATM – Aktywne Moduły Transferu, Standard Metryczny, Solid Top**

Szerokość		Podziałka		Grubość		Prowadzenie	Powierzchnia	Materiały Moduły	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm				
4.33	110	1	25,4	0.343	8,7	Tak	Jednolita	UP	DK ²
4.33	110	1	25,4	0.343	8,7	Tak	Jednolita	UP	DK ²
7.68	195	1	25,4	0.343	8,7	Tak	Jednolita	UP	DK ²



1500 – Taśmy Modułowe o Dedykowanej Szerokości, Standard Metryczny, Flush Grid

Szerokość		Podziałka		Grubość		Prowadzenie	Powierzchnia	Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm			Moduły	
3 ¼	82,6	1	25,4	0.343	8,7	Tak	Siatka Perforowana	UP	DK ²
3.35	85	1	25,4	0.343	8,7	Tak	Siatka Perforowana	UP	DK ²
6.69" (170 mm) lub szersza o wielokrotność 3,35" (85mm)		1	25,4	0.343	8,7	Tak	Siatka Perforowana	UP	DK ²




1500G ATM – Aktywne Moduły Transferu, Standard Metryczny, Flush Grid

Szerokość		Podziałka		Grubość		Prowadzenie	Powierzchnia	Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm			Moduły	
Prawa Wersja 7.68	195	1	25,4	0.343	8,7	Tak	Siatka Perforowana	UP	DK ²



RR 1600 – Dedykowana Szerokość, Raised Rib

Szerokość		Podziałka		Grubość		Prowadzenie	Powierzchnia	Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm			Moduły	
1.18	30	1	25,4	0.563	14,3	Nie	Raised Rib	UP	PP
1.52	38,5	1	25,4	0.563	14,3	Nie	Raised Rib	UP	PP
1.85	47	1	25,4	0.563	14,3	Nie	Raised Rib	UP	PP
2.28	58	1	25,4	0.563	14,3	Nie	Raised Rib	UP	PP



NEW

7300 – Taśmy Modułowe o Dedykowanej Szerokości, Standard Calowy, Solid Top

Szerokość		Podziałka		Grubość		Prowadzenie	Powierzchnia	Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm			Moduły	
3 ¼	82,6	¾	19,05	0.343	8,7	Tak	Jednolita	UP	DK ²
4 ½	114,3	¾	19,05	0.343	8,7	Tak	Jednolita	UP	DK ²
6	152,4	¾	19,05	0.343	8,7	Tak	Jednolita	UP	DK ²
7 ½	190,5	¾	19,05	0.343	8,7	Tak	Jednolita	UP	DK ²
9" (228,6mm) lub szersza o wielokrotność 3" (76,2mm)		¾	19,05	0.343	8,7	Nie	Jednolita	UP	DK ²



NEW

7200 – Taśmy Modułowe o Dedykowanej Szerokości, Standard Calowy, Flush Grid


Szerokość		Podziałka		Grubość		Prowadzenie	Powierzchnia	Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm			Moduły	
3 ¼	82,6	¾	19,05	0.343	8,7	Tak	Siatka Perforowana	UP	DK ²
4 ½	114,3	¾	19,05	0.343	8,7	Tak	Siatka Perforowana	UP	DK ²
6	152,4	¾	19,05	0.343	8,7	Tak	Siatka Perforowana	UP	DK ²
7 ½	190,5	¾	19,05	0.343	8,7	Tak	Siatka Perforowana	UP	DK ²
9" (228,6mm) lub szersza o wielokrotność 3" (76,2mm)		¾	19,05	0.343	8,7	Nie	Siatka Perforowana	UP	DK ²



NEW


7300G ATM – Aktywne Moduły Transferu, Standard Calowy, Solid Top

Szerokość		Podziałka		Grubość		Prowadzenie	Powierzchnia	Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm			Moduły	
Lewa Wersja 6.3	160	¾	19,05	0.343	8,7	Tak	Jednolita	UP	DK ²
Prawa Wersja 6.3	160	¾	19,05	0.343	8,7	Tak	Jednolita	UP	DK ²
Lewa Wersja 9.3	236,2	¾	19,05	0.343	8,7	Tak	Jednolita	UP	DK ²
Prawa Wersja 9.3	236,2	¾	19,05	0.343	8,7	Tak	Jednolita	UP	DK ²




1310 – Taśmy Modułowe, Standard Calowy, Solid Top

Szerokość		Podziałka		Grubość		Prowadzenie	Powierzchnia	Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm			Moduły	
6" (152,4 mm) lub szersza o wielokrotność 3" (76,2mm)		1	25,4	0.378	9,6	Nie	Jednolita	UP	PP



1210 - Taśmy Modułowe, Standard Calowy, Flush Grid


Szerokość		Podziałka		Grubość		Prowadzenie	Powierzchnia	Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm			Moduły	
6" (152,4 mm) lub szersza o wielokrotność 3" (76,2mm)		1	25,4	0.378	9,6	Nie	Siatka Perforowana	UP	PP



1110 - Taśmy Modułowe, Standard Calowy, Raised Rib

Szerokość		Podziałka		Grubość		Prowadzenie	Powierzchnia	Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm			Moduły	
6" (152,4 mm) lub szersza o wielokrotność 3" (76,2mm)		1	25,4	0.591	15	Nie	Flush Grid	UP	PP

Matveyor® HEAVY DUTY




USPM - Taśmy Modułowe o Dedykowanej Szerokości, Standard Metryczny, Solid Top

Szerokość		Podziałka		Grubość		Prowadzenie	Powierzchnia	Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm			Moduły	
3.30	83,8	1	25,4	0.500	12,7	Tak	Jednolita	UP	AR
6.69" (170 mm) lub szersza o wielokrotność 3.35"		1	25,4	0.500	12,7	Tak	Jednolita	UP	AR




USPMG ATM - Aktywne Moduły Transferu, Standard Metryczny, Solid Top

Szerokość		Podziałka		Grubość		Prowadzenie	Powierzchnia	Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm			Moduły	
Lewa Wersja 5.02	127,5	1	25,4	0.500	12,7	Tak	Jednolita	UP	AR
Prawa Wersja 5.02	127,5	1	25,4	0.500	12,7	Tak	Jednolita	UP	AR



HF USPM - Taśmy Modułowe o Dedykowanej Szerokości, Standard Metryczny, Gumowa Powierzchnia, Full Cover

Szerokość		Podziałka		Grubość		Prowadzenie	Powierzchnia	Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm			Mod.	Guma
3.35	85	1	25,4	0.500	12,7	Tak	Guma	UP	HF
6.69" (170 mm) lub szersza o wielokrotność 3.35" (85mm)		1	25,4	0.500	12,7	Tak	Guma	UP	HF




HFS USPM - Taśmy Modułowe, Standard Metryczny, Gumowa Powierzchnia, Side Indent (Wcięcie)

Szerokość		Podziałka		Grubość		Prowadzenie	Powierzchnia	Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm			Mod.	Guma
10.04" (255 mm) lub szersza o wielokrotność 3.35" (85mm)		1	25,4	0.500	12,7	Tak	Guma	UP	HF



LBP USPM - Taśmy Modułowe o Dedykowanej Szerokości, Standard Metryczny, Rolki LBP

Szerokość		Podziałka		Grubość		Prowadzenie	Powierzchnia	Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm			Mod.	Guma
3.35	85	1	25,4	0.500	12,7	Tak	Rolki	UP	UP
6.69" (170 mm) lub szersza o wielokrotność 3.35" (85mm)		1	25,4	0.500	12,7	Tak	Rolki	UP	UP



USP – Taśmy Modułowe o Dedykowanej Szerokości, Standard Calowy, Solid Top

Szerokość		Podziałka		Grubość		Prowadzenie	Powierzchnia	Materiały		
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm			Moduły		
3 ¼	82,6	1	25,4	0.500	12,7	Tak	Jednolita	UP		AR
4 ½	114,3	1	25,4	0.500	12,7	Tak	Jednolita	UP		AR
7 ½	190,5	1	25,4	0.500	12,7	Tak	Jednolita	UP		AR
6" (152,4 mm) lub szersza o wielokrotność 3" (76,2mm)		1	25,4	0.500	12,7	Nie	Jednolita	UP		AR




USPG ATM – Aktywne Moduły Transferu, Standard Calowy, Solid Top

Szerokość		Podziałka		Grubość		Prowadzenie	Powierzchnia	Materiały		
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm			Moduły		
Lewa Wersja 6	152,4	1	25,4	0.500	12,7	Tak	Jednolita	UP		AR
Lewa Wersja 9	228,6	1	25,4	0.500	12,7	Tak	Jednolita	UP		AR
Prawa Wersja 6	152,4	1	25,4	0.500	12,7	Tak	Jednolita	UP		AR
Prawa Wersja 9	228,6	1	25,4	0.500	12,7	Tak	Jednolita	UP		AR

Matveyor® ULTOP® HEAVY DUTY UCC

UCC – Dedykowane Szerokości, Standard Calowy, Solid Top



Szerokość		Podziałka		Grubość		Prowadzenie	Powierzchnia	Materiał	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm			Moduł	
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.500	12,7	Nie	Jednolita		ULF
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.500	12,7	Nie	Jednolita		ULF
6	152,4	1 ½	38,1	0.500	12,7	Nie	Jednolita		ULF
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.500	12,7	Nie	Jednolita		ULF
12	304,8	1 ½	38,1	0.500	12,7	Nie	Jednolita		ULF
15	381,0	1 ½	38,1	0.500	12,7	Nie	Jednolita		ULF
18	457,2	1 ½	38,1	0.500	12,7	Nie	Jednolita		ULF
24	609,6	1 ½	38,1	0.500	12,7	Nie	Jednolita		ULF



UCC ATM – Aktywne Moduły Transferu, Standard Calowy, Solid Top

Szerokość		Podziałka		Grubość		Prowadzenie	Powierzchnia	Materiał	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm			Moduł	
6 ½	165,1	1 ½	38,1	0.500	12,7	Tak	Jednolita		ULF
9 ½	241,3	1 ½	38,1	0.500	12,7	Tak	Jednolita		ULF




UCC 138 – Dedykowane Szerokości, Standard Calowy, Solid Top

Szerokość		Podziałka		Grubość		Prowadzenie	Powierzchnia	Materiał	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm			Moduł	
1.40	34,9	¾	19,05	0.591	15	Nie	Jednolita	ULF	



783M – Magnetyczne, Solid Top, Light Duty

Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skrętu		Powierzchnia	Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm		Płytki	
3.30	83,8	1	25,4	0.343	8,7	19.685	500	Jednolita	UP	DK ²



782M – Magnetyczne, Flush Grid, Light Duty

Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skrętu		Powierzchnia	Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm		Płytki	
3.30	83,8	1	25,4	0.343	8,7	19.685	500	Siatka Perforowana	UP	DK ²



783T – TAB, Solid Top, Light Duty

Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skrętu		Powierzchnia	Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm		Płytki	
3 ¼	82,6	1	25,4	0.343	8,7	18	457,2	Jednolita	UP	DK ²
3.30	83,8	1	25,4	0.343	8,7	18	457,2	Jednolita	UP	DK ²
4 ½	114,3	1	25,4	0.343	8,7	24	609,6	Jednolita	UP	DK ²



783T SR – TAB, Solid Top, Zredukowany Promień Skrętu, Light Duty

Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skrętu		Powierzchnia	Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm		Płytki	
3 ¼	82,6	1	25,4	0.343	8,7	11.752	298,5	Jednolita	UP	DK ²




793M – Magnetyczne, Solid Top, Heavy Duty, Przystosowany Do Pracy Przy Większych Obciążeniach

Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skrętu		Powierzchnia	Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm		Płytki	
3.30	83,8	1	25,4	0.500	12,7	19.685	500	Jednolita	UP	DK ² AR
4 ½	114,3	1	25,4	0.500	12,7	19.685	500	Jednolita	UP	DK ² AR




793T – TAB, Solid Top, Przystosowany Do Pracy Przy Większych Obciążeniach

Szerokość		Podziałka		Grubość		Promień Skrętu		Powierzchnia	Materiały	
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm		Płytki	
3 ¼	82,6	1	25,4	0.500	12,7	18	457,2	Jednolita	UP	DK ² AR
3.30	83,8	1	25,4	0.500	12,7	18	457,2	Jednolita	UP	DK ² AR
4 ½	114,3	1	25,4	0.500	12,7	24	609,6	Jednolita	UP	DK ² AR



3120 - Taśmy Modułowe, Standard Calowy, Raised Rib

Szerokość		Podziałka		Grubość		Prowadzenie	Powierzchnia	Materiały
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm			Moduły
12" (304,8mm) lub szersza o wielokrotność 3" (76,2mm)		2	50,8	0.941	23,9	Nie	Raised Rib	PP




3110 - Taśmy Modułowe, Standard Calowy, Raised Rib

Szerokość		Podziałka		Grubość		Prowadzenie	Powierzchnia	Materiały
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm			Moduły
12" (304,8mm) lub szersza o wielokrotność 3" (76,2mm)		2	50,8	0.941	23,9	Nie	Raised Rib	PP




C24 - Taśmy Modułowe, Standard Calowy, Raised Rib

Szerokość		Podziałka		Grubość		Prowadzenie	Powierzchnia	Materiały
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm			Moduły
12" (304,8mm) lub szersza o wielokrotność 3" (76,2mm)		2	50,8	0.874	22,2	Nie	Raised Rib	PP



2555 - Taśmy Modułowe o Dedykowanej Szerokości, Standard Metryczny

Szerokość		Podziałka		Grubość		Średni Promień Skrętu		Powierzchnia	Materiał
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm		Płytki
10.04	255	1 ¼	31,75	0.500	12,7	23.622	600	Siatka Perforowana	UP
13.39	340	1 ¼	31,75	0.500	12,7	31.496	800	Siatka Perforowana	UP
16.73	425	1 ¼	31,75	0.500	12,7	39.370	1000	Siatka Perforowana	UP
20.08	510	1 ¼	31,75	0.500	12,7	47.244	1200	Siatka Perforowana	UP
23.43	595	1 ¼	31,75	0.500	12,7	55.118	1400	Siatka Perforowana	UP
26.77	680	1 ¼	31,75	0.500	12,7	62.992	1600	Siatka Perforowana	UP
30.12	765	1 ¼	31,75	0.500	12,7	70.866	1800	Siatka Perforowana	UP
33.46	850	1 ¼	31,75	0.500	12,7	78.740	2000	Siatka Perforowana	UP




2555T - Taśmy Modułowe, Standard Metryczny, TAB

Szerokość		Podziałka		Grubość		Średni Promień Skrętu		Powierzchnia	Materiał
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm		Płytki
10.04	255	1 ¼	31,75	0.500	12,7	23.622	600	Siatka Perforowana	UP
13.39	340	1 ¼	31,75	0.500	12,7	31.496	800	Siatka Perforowana	UP
16.73	425	1 ¼	31,75	0.500	12,7	39.370	1000	Siatka Perforowana	UP
20.08	510	1 ¼	31,75	0.500	12,7	47.244	1200	Siatka Perforowana	UP
23.43	595	1 ¼	31,75	0.500	12,7	55.118	1400	Siatka Perforowana	UP
26.77	680	1 ¼	31,75	0.500	12,7	62.992	1600	Siatka Perforowana	UP
30.12	765	1 ¼	31,75	0.500	12,7	70.866	1800	Siatka Perforowana	UP
33.46	850	1 ¼	31,75	0.500	12,7	78.740	2000	Siatka Perforowana	UP




2555HT - Taśmy Modułowe, Standard Metryczny, TAB, Wzmocnione Zewnętrzne Moduły



Szerokość		Podziałka		Grubość		Średni Promień Skrętu		Powierzchnia	Materiały
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm		Moduły
10.04	255	1 1/4	31,75	0.500	12,7	23.622	600	Siatka Perforowana	UP
13.39	340	1 1/4	31,75	0.500	12,7	31.496	800	Siatka Perforowana	UP
16.73	425	1 1/4	31,75	0.500	12,7	39.370	1000	Siatka Perforowana	UP
20.08	510	1 1/4	31,75	0.500	12,7	47.244	1200	Siatka Perforowana	UP
23.43	595	1 1/4	31,75	0.500	12,7	55.118	1400	Siatka Perforowana	UP
26.77	680	1 1/4	31,75	0.500	12,7	62.992	1600	Siatka Perforowana	UP
30.12	765	1 1/4	31,75	0.500	12,7	70.866	1800	Siatka Perforowana	UP
33.46	850	1 1/4	31,75	0.500	12,7	78.740	2000	Siatka Perforowana	UP


2555HT-SR - Taśmy Modułowe, Standard Metryczny, TAB, Wzmocnione Zewnętrzne Moduły, Zredukowany Promień Skrętu



Szerokość		Podziałka		Grubość		Średni Promień Skrętu		Powierzchnia	Materiały
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm		Moduły
13.39	340	1 1/4	31,75	0.500	12,7	19.685	500	Siatka Perforowana	UP
16.73	425	1 1/4	31,75	0.500	12,7	23.622	600	Siatka Perforowana	UP
20.08	510	1 1/4	31,75	0.500	12,7	31.496	800	Siatka Perforowana	UP
23.43	595	1 1/4	31,75	0.500	12,7	39.370	1000	Siatka Perforowana	UP
26.77	680	1 1/4	31,75	0.500	12,7	47.244	1200	Siatka Perforowana	UP
30.12	765	1 1/4	31,75	0.500	12,7	55.118	1400	Siatka Perforowana	UP
33.46	850	1 1/4	31,75	0.500	12,7	62.992	1600	Siatka Perforowana	UP




2555HTB - Taśmy Modułowe, Standard Metryczny, TAB + Łożysko, Wzmocnione Zewnętrzne Moduły



Szerokość		Podziałka		Grubość		Średni Promień Skrętu		Powierzchnia	Materiały
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm		Moduły
10.04	255	1 1/4	31,75	0.500	12,7	23.622	600	Siatka Perforowana	UP
13.39	340	1 1/4	31,75	0.500	12,7	31.496	800	Siatka Perforowana	UP
16.73	425	1 1/4	31,75	0.500	12,7	39.370	1000	Siatka Perforowana	UP
20.08	510	1 1/4	31,75	0.500	12,7	47.244	1200	Siatka Perforowana	UP
23.43	595	1 1/4	31,75	0.500	12,7	55.118	1400	Siatka Perforowana	UP
26.77	680	1 1/4	31,75	0.500	12,7	62.992	1600	Siatka Perforowana	UP
30.12	765	1 1/4	31,75	0.500	12,7	70.866	1800	Siatka Perforowana	UP
33.46	850	1 1/4	31,75	0.500	12,7	78.740	2000	Siatka Perforowana	UP

2555HTB - SR Taśmy Modułowe, Standard Metryczny, TAB + Łożysko, Wzmocnione Zewnętrzne Moduły, Zredukowany Promień Skrętu



Szerokość		Podziałka		Grubość		Średni Promień Skrętu		Powierzchnia	Materiały
Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm	Cale	mm		Moduły
13.39	340	1 1/4	31,75	0.500	12,7	19.685	500	Siatka Perforowana	UP
16.73	425	1 1/4	31,75	0.500	12,7	23.622	600	Siatka Perforowana	UP
20.08	510	1 1/4	31,75	0.500	12,7	31.496	800	Siatka Perforowana	UP
23.43	595	1 1/4	31,75	0.500	12,7	39.370	1000	Siatka Perforowana	UP
26.77	680	1 1/4	31,75	0.500	12,7	47.244	1200	Siatka Perforowana	UP
30.12	765	1 1/4	31,75	0.500	12,7	55.118	1400	Siatka Perforowana	UP
33.46	850	1 1/4	31,75	0.500	12,7	62.992	1600	Siatka Perforowana	UP



GRZEBIENIE

Grzebień dla Taśm Modułowych
i Łańcuchów Płytkowych Raised Rib

Przeznaczone dla taśm/łańcuchów

RR 845

RR 1600


1110

C24 - 3110 - 3120

Dostępne:

Krótkie palce

Długie palce



NEW

ROLKOWE MODUŁY TRANSFEROWE

For FliteTop®, LBP Chains
and Matveyor® LBF Modular
Belts

Przeznaczone do:

Przenoszenia prostobieżnego

Przenoszenia pod Kątem 90°

Dostępne:

2-3-5 rzędowe

85 i 115mm szerokości



KOŁA EKSTRUDOWANE

Dla Łańcuchów FliteTop®
i Taśm Modułowych Matveyor® ULTOP®

Rodzaje Kół:

Koła napędowe

Koła napinające

Rolki napinające


Dostępne:

Koła jednolite i dzielone

Typ Otworu:


Kwadratowe (metryczne i calowe)

Okrągłe (metryczne i calowe)




PROWADNICE

Dla Łańcuchów FliteTop®
i Taśm Modułowych Matveyor®
ULTOP®



ZAKRĘTY MAGNETYCZNE

Dla Łańcuchów FliteTop®
i Taśm Modułowych Matveyor®



KOŁA

OBRABIANE MECHANICZNIE

Dla Łańcuchów FliteTop®
i Taśm Modułowych Matveyor® ULTOP®

Rodzaje Kół:

Koła napędowe

Koła napinające

Rolki napinające

Dostępne:

Koła jednolite i dzielone

Typ Otworu:

Kwadratowe (metryczne i calowe)

Okrągłe (metryczne i calowe)



ZAKRĘTY TAB

Dla Łańcuchów FliteTop®
i Taśm Modułowych Matveyor®



DYSKI POWROTNE

Dla Łańcuchów FliteTop® 1700



ZAKRĘTY BEVEL

Dla Łańcuchów FliteTop®



ITALY

**REGINA CATENE CALIBRATE S.p.A.
HEAD OFFICE:**

Via Monza, 90
23870 Cernusco Lombardone (LC) - Italy
Tel. +39 039 99801
Fax +39 039 9905229
Sales@reginachain.net



USA

REGINA USA, INC.

305 E. Mahn Court
Oak Creek, WI 53154 - USA
Tel. 001 414 5710032
Fax 001 414 5710225
sales.us@reginachain.net



FRANCE

REGINA INDUSTRIE S.a.r.l.

Z.A.C des Chatelliers
34 Rue des Freres Lumiere
45800 Saint Jean De Braye - France
Tel. +33 238 836363
Fax +33 238 836413
Sales.fr@reginachain.net



MEXICO

REGINA de MEXICO S.A. De C.V.

Av. Aviacion 5051-28
Col. San Juan de Ocotan
45019 Zapopan, Jalisco - Mexico
Tel. +52 33 3627 4043
Fax +52 33 3627 3930
Sales.mx@reginachain.net



CHINA

REGINA TIANJIN CHAIN & BELT CO., LTD.

Xi Qing Economic Development Area,
Xiang Rui road n.17
Tian Xiang Industrial Zone
300385 Tian Jin - China
Tel. +86 22 83961223
Fax +86 22 83961202
Sales.cn@reginachaing.net



UNITED KINGDOM

REGINA INTERNATIONAL LIMITED

Unit 1, Dyneley Road,
Greenbank Business Park
Whitebirk, Blackburn,
Lancs Bb1 3AB - United Kingdom
Tel. +44 1254 661116
Fax +44 1254 59456
sales.uk@reginachain.net



ARGENTINA

REGINA INTERNATIONAL S.A

Diagonal 190,
1788-1655 Jose Leon Suarez
Prov.Buenos Aires - Argentina
Tel. +54 11 47296667
Fax +54 11 472203210
sales.ar@reginachain.net



GERMANY

REGINA

Tel. +49 2662939196
Fax +49 2662939198
sales.de@reginachain.net



SPAIN

CADENAS REGINA ESPANA, S.L.

Calle Industria, 37
08120 La Llagosta - Barcelona - Espana
Tel. +34 93 5742838
Fax +34 93 5740735
sales.es@reginachain.net



POLAND

MAWO TECHNOLOGY Sp.J

Ul.Stoneczna 8
98-220 Zduńska Wola
Tel. +48 43 823 61 16
Fax. +48 43 656 95 89
biuro@mawotechnology.com
www.mawotechnology.com

REGINA CONVEYOR IS A REGISTERED TRADEMARK OF:



PERFORMANCE IN MOTION

www.regina.it